

氏名 \_\_\_\_\_

住所 〒□□□ □□□□ \_\_\_\_\_

電話 \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Model

モデル名 \_\_\_\_\_

カラー \_\_\_\_\_

サイズ \_\_\_\_\_

取扱店名 \_\_\_\_\_

ご購入日 年 月 日



**無限電光 株式会社**  
 〒468-0055 名古屋市天白区池場1丁目1012  
 TEL 052-807-7750 FAX 052-807-7901  
 E-mail mugen@hit-air.com  
 URL www.hit-air.com

HAM-CEK20250627JP

**重要**

- ※使用前に説明書を必ずお読みください。
- ※安全上の注意に従ってください。
- ※取扱説明書は大切に保管してください。

**AIRBAG SYSTEM MANUAL**



**樹脂製キーホール**

**ヒットエア衝撃緩和保護システム  
取扱説明書**

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。  
 ヒットエアベストは、使用前に正しい準備をした上でご使用ください。  
 誤った準備は故障・事故の原因となることがあります。また、部品の破損や劣化により正しく動かない場合があります。破損が確認された場合、または強い衝撃を受けた場合は、ベストの使用を中止し、ヒットエアの販売店または当社までご連絡ください。破損が認められない場合でも、年に一度はヒットエアの販売店または代理店にて点検を受けてください。  
 ご不明な点があれば、購入販売店または当社までお問い合わせください。

www.hit-air.com

**1 安全に関する注意事項**

本製品および付属品は、他社製の部品との互換性はなりません。別売アクセサリをご購入の際は、この取扱説明書をご参照の上、必ず指定のアクセサリをご使用ください。ご購入の際は、正規販売店・代理店または弊社までお問い合わせください。

取扱説明書で使われるマークは、次の状況を示しています。

- 警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、又は、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が外傷を負う可能性が想定される内容及び、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

**重要**

- ヒットエアベストは乗馬の安全のために使用し、それ以外の目的には使用しないでください。また、ヒットエアはすべての傷害を防ぐことを保証するものではありません。
- エアバッグは膨張した後、転倒や落下による衝撃を緩和し、傷害を軽減します。エアバッグが膨張した後は、転倒時や物体からの衝撃を緩和し、ケガのリスクを軽減します。このベストは、ねじれ、屈曲、その他の極端な動きに対する保護は提供しません。また、このベストは、馬と障害物との最初の衝突や、馬からの落下など、すべての状況において騎乗者を保護するものではありません。また、馬と障害物との最初の衝突や、分離せずに落馬した場合など、すべての状況において騎乗者を保護するものではありません。

**警告** 取り扱いを誤ると、エアバッグが適切に展開せず、保護が得られない場合があります。死亡または重傷の原因となります。


- ヒットエアは必ず、上衣として、サイズのあったものを着用して下さい。着用の際は前面のバックルやファスナーを開けて使用ください。バックルやファスナーを閉じずに使用した場合は正しく機能しません。
- ヒットエアのいかなる部品も分解しないでください。
- 改造や誤用は保護機能を著しく低下させ、危険です。
- 汚れがひどい場合は使用しないでください。汚れを落とすしてから使用してください。

**注意** 取り扱いを誤ると、身体への傷害や物的損害の原因となります。

- ヒットエアを着用する場合は、下に着ている衣類の中に、突起物、鋭利な物を入れないでください。着用前には必ず取り外してください。(例:ピン留めした名札、バッジ、ペン、ネクタイピン等) 作動時及び、作動後も気室(エアバッグ)を傷つけないでください。正常に膨らまない場合があります。
- ヒットエアは、着用しては必ず安全である、又、安全を保証するものではありません。また、膨張した気室(エアバッグ)以外の場所は衝撃緩和効果はありません。
- 馬から降りる前に、ヒットエアを「ワンタッチコネクター」により「バンジールンヤード」との接続を外してください。外さないで馬から降りると誤作動をする可能性があります。
- プロテクターおよび付属品は、使用前に必ず点検してください。破損や劣化がある場合は、交換するか、取扱店にご相談の上、メンテナンスを受けてください。ユーザーによる上記点検の他、定期的なメンテナンスを受けてください。
- エアバッグは膨張時のみ保護を提供します。何らかの理由でエアバッグが膨らまなかった場合、保護は提供されません。
- エアバッグ作動時には音が出るので、馬がパニックになる可能性があります。
- ウエスタンサドル使用の際、乗馬又は下馬時にグリップ(ホーン)に注意してください。乗馬と下馬に不安がある場合は、グリップ(ホーン)に引っかかることを避けるため、前面のバックル又はファスナーは乗馬後に閉じ、下馬前に開けてください。



**2 概要**

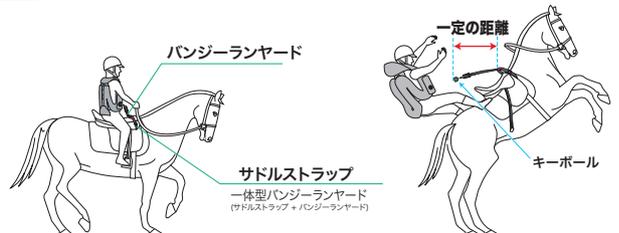


ヒットエアは乗馬時の上衣として着用してください。  
 騎乗者が落馬または馬から飛ばされ、馬との距離が「一定の距離」(※1)を超えたときに、キーボックスからキーホールが抜けると、カートリッジボンベからエアクッション内に炭酸ガスが放出され、瞬時に膨らみます。ヒットエアは衝撃を吸収する緩衝材として機能し、装着したライダーが怪我をするリスクを軽減します。  
**ただし、これは騎乗者の安全を示威、保証するものではありません。**  
 バンジールンヤードには伸縮性があり、キーホールが抜けるには一定の力が必要なため、簡単には抜けにくいようになっています。そのため、通常想定される乗馬時の姿勢ではヒットエアは膨らみません。  
 (※1)「一定の距離」とは、馬からヒットエアのキーボックスまでの障害物を除いた状態でのバンジールンヤードの伸びきた長さと言えます。

**作動後の注意**

- 作動時、ベスト内部のポリウレタンチューブが膨張し、エアバッグとして機能します。ヒットエアが膨張した際は、次のように注意してください。
1. ヒットエアは、特に着用者の首部を保護するように設計されているため、膨らむと首部に圧力がかかる場合があります。ヘルメットのストラップを外すのが困難な場合は、すぐにヒットエアを脱いでください。
  2. 落ち着いた周囲の状況を確認し、ジッパーを開けるかバックルを外してヒットエアを脱いでください。
  3. 事故等により現場が危険な場合、安全な場所へ避難してからヒットエアを脱いでください。
  4. 瞬時に膨らんだヒットエアは、身体に多少の圧力がかけられますが、徐々に炭酸ガスが抜けていくようになります。事故等により膨らんだ際、圧迫をうける状態になっても落ち着いて行動してください。
  5. 完全に膨らんだ状態でエアアクションに穴が開くと、すべてのクッションのガスが直ちに抜け、クッションが収縮します。
- 注意** 6. 乗馬中において何らかの原因により誤って作動してしまった場合は、慌てず、すみやかに安全な場所へ馬を移動させ適切な処理をしてください。膨らんだ状態で使用を続けると、風の抵抗などが大きく危険です。まずヒットエアを脱いでください。

**エアバッグの形状**

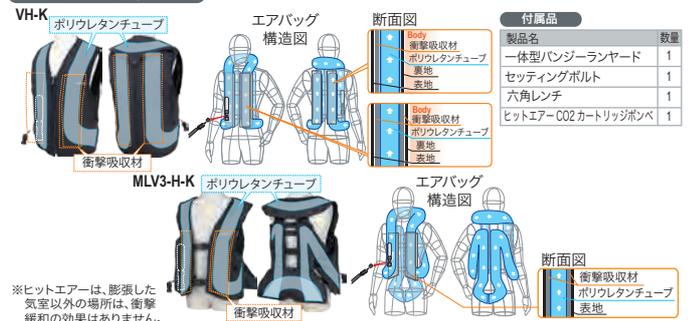

※ヒットエアは、膨張した気室以外の場所は、衝撃緩和の効果はありません。

### 3 製品説明

#### Hit-Air モデル / VHベスト



ワンタッチコネクター

一体型バンジーランヤードKids (サドルストラップ + バンジーランヤード)

《一定の距離離れた瞬間にキーボールが抜けエアバッグが展開します。》

#### 前/膨張時

##### 首気室

##### 胸気室

##### 脇気室

##### 後/膨張時

##### 首気室

##### 背中気室

##### 背中気室

##### 脇気室

##### 尻(腰)気室

#### キーボックスと樹脂キーボール

この装置は、接続したバンジーランヤードを引っ張る力により、樹脂キーボールが抜けて、キーボックス内に組み込まれている圧縮バネと針が連動し、CO2カートリッジポンベの底部(封板)に穴を開けてCO2ガスを送り、作動させます。

#### 樹脂キーボール

樹脂製キーボールは、軽量のライダーのために通常よりも軽力で引き抜けるように設計されています。キーボールに取り付けられているコネクターを引っ張ると、軽い力で樹脂製キーボールが抜けてしまうことがありますので取り扱いにはご注意ください。



#### 注意

- もともと樹脂製キーボールが付いている製品に、金属製キーボールを使用しないでください。また、もともと金属製キーボールが付いている製品に、樹脂製キーボールを使用しないでください。誤ったキーボールを使用すると、誤作動や不良の原因となり、製品の破損や使用者の負傷につながる可能性があります。
- エアバッグが作動すると、キーボールが高圧のCO2ガスを他の装備に接触し、損傷を与える可能性があります。

#### ヒットエア-CO2カートリッジポンベの取扱い

CO2カートリッジポンベは注意して取り扱ってください。CO2カートリッジポンベをキーボックスに取り付ける際に、ねじ込みが足りない針がカートリッジポンベ底部(封板)に届かず作動しない場合や、作動してエアバッグが膨らんでも数秒後に遅れてゆっくり膨らむ様な誤作動の原因となります。CO2カートリッジポンベの取付けは、必ず根元までねじ込んでご使用ください。

#### 警告

- CO2カートリッジポンベは危険です。取扱いを誤ると、死亡または重症の原因となります。
- 子供の手に届かないところに保管してください。思わぬ事故や怪我の原因となります。
- 強い衝撃を与えないでください。CO2カートリッジポンベが破損し、爆発、怪我の原因となります。
- CO2カートリッジポンベを破損しないよう、ガスが漏れたり、CO2カートリッジポンベが破裂し、爆発、怪我の原因となります。
- CO2カートリッジポンベの表面に、腐食やその他の損傷が生じないようにしてください。腐食や損傷に気付いた場合は、直ちにCO2カートリッジポンベを交換してください。思わぬ事故や怪我の原因となります。
- 使用済みのCO2カートリッジポンベは、思わぬ事故や怪我の原因とならないよう、廃棄してください。廃棄の際、CO2カートリッジポンベを切断したり、穴を開けたりしないでください。思わぬ事故や怪我の原因となります。
- 一度使用したCO2カートリッジポンベは再使用しないでください。新しいものに交換してください。エアバッグが展開せず、死亡または重症の原因となります。



#### 注意

- 必ずヒットエア専用の純正CO2カートリッジポンベを使用してください。他のもので使用したり、他の用途で使用しないでください。
- ヒットエアが破裂し、思わぬ事故や怪我の原因となります。また、ヒットエア以外の使用では想定外の危険が生じる恐れがあります。

サイズによってCO2カートリッジポンベのサイズ(容量)が異なります。CO2カートリッジポンベの表示サイズ(容量)とヒットエアベストに付いているラベル表示が同じである事をご確認ください。誤ったサイズのCO2カートリッジポンベを使用すると破損や怪我の原因となります。

サイズ	モデル	2XS	XS	S	M	L
カートリッジポンベサイズ	VH-K	-	50cc	50cc	50cc	60cc
	MLV3-H-K	50cc	50cc	50cc	60cc	60cc

#### サイズ調節(アジャストベルト)MLV3-H-K

アジャストベルトでウエスト調節の際、必ずベルトループを通してからご使用ください。ベルトループを通さないで使用し作動した場合に、ベルトが外れてエアバッグ本来の機能(衝撃緩和)を損なう恐れがあります。アジャストベルトが通っていると、エアバッグの作動が遅れたりエアバッグが正しく作動しない場合があります。

### 4 使用方法

#### 馬体の高さの最低値

このエアバッグは、取付位置が正しく守られた場合に最大限の保護力を発揮するように設計されています。馬体の高さ(鬃甲部/きこうぶ)の最低値は130cm以上でなければなりません。

#### 1. 使用前のチェックを行う。

ヒットエアを安全に正しくお使いいただくためには、使用前のチェックが重要です。使用前点検を行った結果、異常が認められた場合は使用を中止し、弊社または販売店にご相談ください。

#### 重要

目立った損傷がなくても、長くて3~5年使用したら交換することを推奨します。また、年に一度はメンテナンスチェックを受けて下さい。(メンテナンスチェック詳細は <P13>アフターサービス参照)

区分	確認事項
全体	取扱説明書の内容を理解していること。 著しい変色や素材の劣化がないこと。 著しい汚れや破損がないこと。
モデル/ベスト	生地がほつれや破れがないこと。 インナーチューブ(白いポリウレタンフィルム)が露出していないこと。
一体型バンジーランヤード	ほつれや破れがないこと。 コネクターが損傷していないこと。
キーボックスとCO2カートリッジポンベ	割れ、錆、その他の損傷がないこと。 CO2カートリッジポンベは未使用の純正品であること。 CO2カートリッジポンベがネジで締まっていること。 赤ガードが上部にあり、キーボックスを覆っていないこと。

#### 2. 一体型バンジーランヤードのサドルストラップを鍍革託籠に固定します。

一体型バンジーランヤード Kids (サドルストラップ + バンジーランヤード)

ワンタッチコネクター(オス) ベルトで簡単に長さを調節でき、適切な場所に簡単に取り付けられる。バンジーランヤードの推奨最大長は、完全に伸ばした状態で39cmです。



ワンタッチコネクター(メス) アジャストベルトで簡単に長さを調節できる。

#### サドルストラップの取り付け方

ヒットエアを使用するには、サドルストラップを鞍に取り付ける必要があります。以下の指示に従い、正しく取り付けてください。誤った取り付けをすると、誤作動が起きたり、正しく作動しない恐れがあります。



警告 取り扱いを誤ると、身体への傷害や物的損傷の原因となります。

- サドルストラップを鍍革託籠(あぶみがわったかん)に確実に固定するための指示に従ってください。サドルストラップを鍍革託籠に確実に固定してください。
- バンジーランヤードを鍍革託籠(サドルホルダー)に直接固定しないでください。

#### 3. ベストを着用し、前面のファスナー・バックルを閉じる (P4 ウエスト調整参照)

#### 4. 馬に乗る

#### 5. ベストをバンジーランヤードに接続する。

コネクター(バックル)が馬や鞍、その他の装備等に接触することで損傷を与える場合があります。オス側のコネクターを軽く引っ張り、正しく接続されていることを確認してください。




注意 ●メス側のバックルを持ち、オス側のバックルを挿入します。カチッ音がすれば正しく接続されています。そうでない場合、勝手に外れてしまうことがあります。

- 正しく接続できない場合は、該当のパーツを交換してください。ワンタッチコネクターの着脱に無理な力を加えると、破損や故障の原因となります。

#### 6. 騎乗後、馬から降りる前にバンジーランヤードをベストから外します。

下図に従って、ベストのメスコネクターからワンタッチコネクターのオスコネクターを外す。



【注意】 騎乗者がコネクターを外さずに馬から降りた場合、作動距離に達してヒットエアが作動する可能性があります。

### 5 作動後の再生方法

#### 再生作業を始める前の注意

ベストや付属品に損傷がある場合、次回作動時にエアバッグが正常に作動しないことがあります。破損が確認された場合、または強い衝撃を受けた場合は、使用を中止し、弊社または販売店にご相談ください。外観に損傷がなくても内部が劣化等により損傷している場合があります。使用開始から1年経過したらメンテナンスチェックを受けてください。上記をご確認の上、ご自身で再生作業をする場合は、以下の手順に従って、ご自身の責任において慎重に行ってください。

#### 再生作業の手順

- キーボックスのキーボールを再セットします。 (P6) 1-5 参照
- 使用済みポンベを取り外します。 (P7) 6 参照
- エアバッグ気室から炭酸ガスを抜き出します。 (P7) 7 参照
- 首の気室を収納し、ボタンを閉じます。 (P7) 8 参照
- 未使用のポンベを取り付けます。 (P7) 9 参照
- キーボックスのカバーを閉めます。 (P7) 10 参照

#### 再生作業の手順

- 未使用で正しいサイズのカートリッジポンベと工具セット(セッティングボルトと六角レンチ)を用意してください。工具セットは購入時に同梱されています。万が一紛失した場合は、弊社または販売店にご相談ください。
- セッティングボルトをキーボックスの底に挿入してください。(写真2)

#### 写真1

セッティングボルト(付属品) -----

六角レンチ/5mm(付属品) -----

樹脂キーボール(B型) -----

未使用カートリッジポンベ(別売) -----



#### 写真2

セッティングボルト



#### 写真3

六角レンチでセッティングボルトを回して締めつけてください。それを合わせてキーボックスの金属の穴が下がってきます。(写真3)



#### 写真4

欠けや変形がある樹脂製キーボールは使用しないでください。何かしら損傷がある場合は交換してください。



#### 写真5

必ずキーボックスからセッティングボルトを取り外してください。セッティングボルトが挿入された状態ではヒットエアは作動しません。




6. 使用済みカートリッジポンペを反時計回りに回して取り外します。(写真6)



**注意** カートリッジポンペのシールの指示方向を外します

使用済みカートリッジポンペの取り外し後、キーボックス内の針が破損していないか確認してください。針に損傷がある場合は、弊社又は販売店にご相談ください。針が破損・変形している場合、エアバッグは作動・膨張しません。



7. ベストから空気を抜いてください。(写真7) 気室に残っている空気をすべて抜くには、平らで滑らかな面にベストをを広げ、両手で各気室を押さえるようにします。内部の破損を防ぐため、折りたたんだり丸めたりしないでください。空気をすべて抜くには時間がかかる場合がありますが、空気が残っていると再生作業ができないため、必要な作業です。

**注意** 気室に空気が残っていると、再生作業ができません。

8. 首の気室を収納し、ボタンを留めます。

MLV3-H ① 首のボタンを留める  
② 背中のボタンを留める  
③ 脇のボタンを留める  
④ 尻のボタンを留める

9. 未使用のカートリッジポンペを取り付けてください。(写真9) カートリッジポンペの封版に穴が開いておらず、新品であることを確認してください。

**注意** カートリッジポンペが正しく装着されていない場合、エアバッグは膨張しません。

10. キーボックスのカバーの穴からバックルを外に出して、ファスナーを閉じてください。

**重要** カバーを閉じる前に、以下の点をもう一度確認してください。  
・赤ガードが上部にあり、キーボールを覆っていないか。  
・セッティングポルトは取り外され、キーボックスに挿入されていないか。  
・カートリッジポンペは専用用品で、しっかりとまっすぐねじ込まれているか。

写真 6



写真 7



写真 8



写真 9



写真 10



完了


## 6 ラベルとサイズ

NF S 72-800に基づく身体保護部位



モデル名  
サイズ  
会社名  
カートリッジポンペ  
サイズ

サイズ情報



自分に合ったエアバッグのサイズを決めるには、胸囲と肩〜ウエストの長さを測り、下の表を参照してください。肩〜ウエストの長さは、腿骨稜の上端より上5cmのところから肩の上端までを垂直に測ります。胸囲は、バストの位置で体尺メジャーを当てて水平に測ります。

サイズチャート

VH-K	サイズ	Kids(XS)	S	M	L	MLV3-H-K サイズ	Kids(2XS)	XS	S	M	L
胸囲	65cm	80cm	85cm	90cm		胸囲	65cm	70cm	80cm	85cm	90cm
*肩〜ウエスト	28cm	32cm	34cm	36cm		*肩〜ウエスト	26cm	28cm	32cm	34cm	36cm
体重	18kg以上	30kg以上				体重	18kg以上	25kg以上		30kg以上	

\*ウエストラインは骨盤上部(腸骨稜)から5cm上の部分です。

## 7 お手入れ方法

洗濯について

1. ヒットエアは洗濯・クリーニングは出来ません。
  2. 水に浸けないでください。
  3. 雨天などで濡れた場合、日陰干しをしてください。
- 汚れの落とし方
- ・濡れタオル等で汚れを拭き取るようにして下さい。
  - ・ポンペを付けたままハンガーにかけ、お風呂場などで表面にシャワーで水をかけて汚れを落とすようにして下さい。その場合、キーボックスに直接水をかけないでください。



**注意** 洗剤や柔軟剤等は内部のフィルムにダメージ(硬化、ひび割れ等)を及ぼす場合がありますので使用しないでください。

保管方法

- 保管は、折り畳んだり、荷物の下に置くなどの負担のかかる方法は避け、ハンガーで吊りさげて保管してください。又、持ち運びや移動する際も同様です。保管場所は、高温多湿の場所は避け、ヒットエアを長く安心して使用するために、次のような所や条件下では保管しないでください。
1. 高温になる所(直射日光の当る場所、車中、ストーブの近くなど)
  2. 湿気が多い場所、または雨や蒸気に直接触れる可能性がある場所。
  3. 他の物の下積み
  4. 子供の手の届く場所や、ペット・その他の動物等が触れることができる場所。
  5. 折り畳んだり、丸めたりしての保管(ハンガー掛けにしてください)
  6. 輸送時は、適切な梱包をしてください。
- 注意** 本製品はアンモニア成分に弱いため、履き保管や汗がついたまま放置することはおやめください。劣化を早め、エアバッグの機能を損なう恐れがあります。

## 8 証明書

ヒットエアH2、MLV3-Hモデルは、個人用保護具に関する欧州規則EU2016/425に準拠し、NF S72 800 (March 2022)に従って認証されています。証明書の担当機関は、ALIENOR CERTIFICATION, EU NOTIFIED BODY No.2754, 21, rue Albert Einstein ZA du Sanital 86100 CHATELLERAULT FRANCEです。適合宣言書: <https://www.hit-air.com/en/horse/system/ce-2023.html>

## 9 交換・廃棄

**交換**  
ヒットエアに次のような異常が認められた場合は、使用を中止し、販売店にご相談ください。  
1. 生地のはつれ又は破れ。エアバッグチューブ(白いポリウレタンフィルム)の露出。  
2. キーボックスやCO2カートリッジポンペ上の亀裂や錆。  
3. 付属部品の破損。(例:バンジーランヤード、キーボール等)  
4. 著しい色の変化やパーツの劣化。

**廃棄**  
本製品には、生地、金属、プラスチック、CO2カートリッジポンペ等が含まれているため、一般ごみとして廃棄はできません。正しい廃棄方法については弊社までお問い合わせください。正しく処分されない場合、環境汚染や危険が生じる恐れがあります。本製品を処分する際は、お住まいの地域の規定に基づいて処分してください。又は、「処分希望」と記載の上、弊社にお送りいただければ処分致します。その際の送料はお客様負担になります。

## 10 アフターサービス

**メンテナンスチェック**  
メンテナンスチェックとは、ウェアなどに、傷・破損が見当たらなくても、その中に組み込まれている気室に破損がある場合がありますので、当方に各気室に空気を入れ漏れがないか、又、組み込まれた部品に異常がないかを確認する作業です。ヒットエアが常に正常な機能を維持するために、使用頻度にもよりますが、年に一回程度の定期点検(メンテナンスチェック)を取扱店、又は当方に依頼して受け付けてください。

**修理を依頼される時**  
お買い上げの取扱店まで保証書を添えて、商品をご持参ください。修理により商品の機能が維持できる場合に、ご希望により有料で修理させていただきます。取扱店が対応できない場合は、直接、弊社へお問い合わせください。  
\*メンテナンスチェックや修理の際、損傷の度合いによって再生出来ない場合があります。

**お問い合わせ先**  
無限電光株式会社 TEL: 052-807-7750 E-mail: [mugen@hit-air.com](mailto:mugen@hit-air.com)  
ご不明な点がございましたら、販売店または弊社までお問い合わせください。

## 11 保証書

ヒットエアエアバッグシステム保証書

1. 保証発効

最初にこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。  
本保証書および保証請求フォームは、ご購入時のレシートと一緒に保管してください。

2. 保証内容

- 弊社が製造したエアバッグ製品を構成する各部品の材料、又は、製造上の不具合が発生した場合は、その部品の交換、又は、補修により、無料で修理致します。その際、取り外し、交換した部品は、弊社の所有となります。
- 使用後のウエア(生地、パーツなど)及び、内部気室(ウレタンフィルム)の破損については、保証の対象になりません。

3. 保証期間

- ご購入日より一年
- 通販等によってご購入の場合、発送日より1日後から一年となります。

4. 保証できない事項

- 1) 次に示す事項は、保証修理致しません。
  - ① 使用上の誤り及び、不当な修理や改造による事故及び、損傷。
  - ② 取扱説明書などに示す取扱方法と異なる使用に起因する不具合。
  - ③ 保守、整備の不良、又は、間違いに起因する不具合。
  - ④ 弊社以外の者(販売店、販売会社を含む)が取り付け、指定外部品及び、それに起因する不具合。
  - ⑤ 指定部品であっても、異なった取り付け、操作によって起因する不具合。
  - ⑥ 指定されたCO2カートリッジポンペ以外の物を使用した場合。
  - ⑦ 地震、台風、落雷、水害などの天災、事故、又は、火災に起因する不具合。
  - ⑧ 経時変化、あるいは、使用頻度により発生する不具合。(各パーツの色あせ、はつれ、サビなど)
  - ⑨ 機能に影響のない感覚的現象(しわ、色あせ)、外観の劣化。
  - ⑩ 海外へ持ち出された場合(その時点で保証は打ち切りになります)
- 2) 次に示す費用は負担致しません。
  - ① メンテナンスチェック及び、整備にかかる費用。
  - ② 使用によって消耗した部品。
  - ③ 使用及び、再使用出来なかつた事による不慣れ、及び損失など。(電話代、レンタカー代、休業補償、営業損失など)
  - ④ 指定販売店以外での修理費用。

5. 保証の適用

この保証書は、日本国内で販売し、使用される商品のみ適用します。よって、海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が打ち切りになります。